

RESIN

耐擦過・耐薬品タイプ

# SD 160K

高速印字(8"/sec)で印字可能。冷時機構はもちろん熱時機構でも印字可能。  
レジン系の中でも耐擦過、耐薬品性が良く、耐アルコール性、耐油性に優れる。  
合成紙、PET等に印字可能。



### [印字機構]

- ・ 熱時・冷時剥離共用タイプ

### [用途]

- ・ 各種ラベル、タグ ・ 定格銘板、医療用ラベル
- ・ ネームプレート、カード類 etc


### [用紙適性]

- ・ PETフィルム&カード ・ 合成紙
- ・ PVCカード

### [リボン特性]

- ・ フィルムの厚さ(μm) 4.5±0.5
- ・ リボンの厚さ(μm) 8.0±0.5

## FEATURES CHART

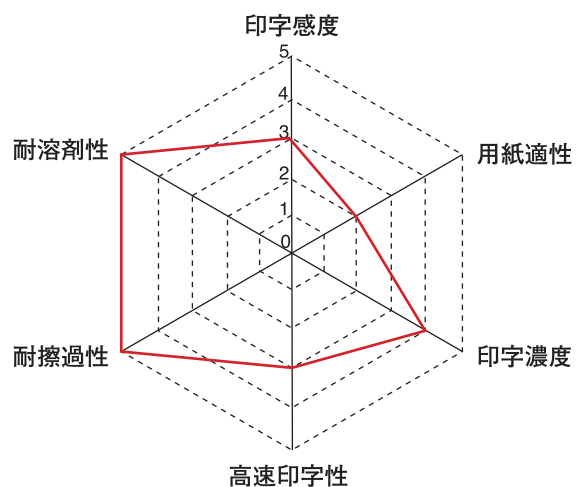

**GENERAL CO.,LTD.** ゼネラル株式会社

東京本社  
大阪支店

Hong Kong General OA Supplies Co., Ltd.  
Italy General S.R.L.

China Qingdao General OA Supply Co., Ltd.

Malaysia IS Industries SDN. BHD.

〒110-0016 東京都台東区台東2-19-9

〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央2-15-23

Room 1701, Hillwood Centre, 17-19 Hillwood Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Via A. Bono Cairoli 28/A, 20127 Milano - Italy

Export Processing Zone, Hetao, ChengYang, QingDao, ShanDong, P.R. China

No.2 Jalan Pjt 3/2., Taman Modan, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Phone:03-3833-2136

Phone:06-6933-1803

Phone:852-2721-6701

Phone:39-02-45486203

Phone:86-532-8782-8588

Phone:80-3-7783-7126

FAX:03-3833-2195

FAX:06-6933-9376